

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



Trabaja de un modo más inteligente y eficaz con las impresoras multifuncionales inteligentes IM C4500(A)/C5500(A)/C6000: nueva tecnología diseñada para crecer y adaptarse, igual que hace tu negocio.

Es hora de:

- Trabajar de un modo más inteligente: con procesos de escaneo integrados en el flujo de trabajo.
- Personalizar: con acceso sencillo a las aplicaciones que más usas.
- Mantenerse al día: añade funciones nuevas cuando las necesites.
- Ahorrar costes: reduce el consumo eléctrico.

Acceso a mejoras de características y actualizaciones esenciales, siempre que las necesites. Potencia la productividad al integrar a la perfección nuestras diversas aplicaciones para optimizar y agilizar tu flujo de trabajo. Ten la tranquilidad de que tus dispositivos inteligentes están listos para cumplir todas tus necesidades tanto ahora como en el futuro, mediante tecnología escalable, segura, sostenible y sencilla.

Saca más partido de tu impresora inteligente:


- Ahorra tiempo y agiliza el flujo de trabajo con la solución de acabado idónea para cada trabajo.
- Escanea documentos más pequeños con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Más precisión de escaneo, gracias a la unidad de detección de doble alimentación.
- Mejora la gestión de la impresión con el controlador EFI.

Utiliza diversas opciones de acabado y papel para conseguir un toque profesional al tiempo que atiendes las necesidades de impresión de grupos de trabajo de tamaño medio a grande. Los valores de TEC (Consumo eléctrico típico) son bajos, respetuosos con el medio ambiente, ofrecen un menor consumo eléctrico y reducen los costes operativos. Las herramientas RICOH Intelligent Support garantizan el máximo tiempo de actividad del dispositivo, mientras que las herramientas de autoasistencia permiten que tus equipos resuelvan tareas sencillas como el cambio de consumibles sin que los caros recursos de IT tengan que intervenir.

Con velocidades de impresión que van desde las 45 hasta las 60 CPM, los dispositivos IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 son capaces de añadir valor a tu negocio. El sencillo Smart Operation Panel de 10,1" con pantalla de control táctil tiene una mayor capacidad de respuesta e iconos más grandes. Los ajustes se pueden configurar para adaptarlos a las necesidades de cada usuario y, gracias a una conectividad móvil más sencilla, los usuarios pueden imprimir o escanear en la red de la oficina o la nube desde su dispositivo inteligente, mediante la compatibilidad integrada con NFC, AirPrint* o Mopria.

- Producción de catálogos profesionales con la unidad de plegado múltiple interna.
- Reducción de los costes de subcontratación, al imprimir los materiales de forma interna.
- Una forma de trabajar más eficiente y menos intervención por parte del usuario, al ampliar la capacidad de papel.
- Más tiempo de actividad y rendimiento, gracias a RICOH Intelligent Support.

Configuración de hardware de la IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

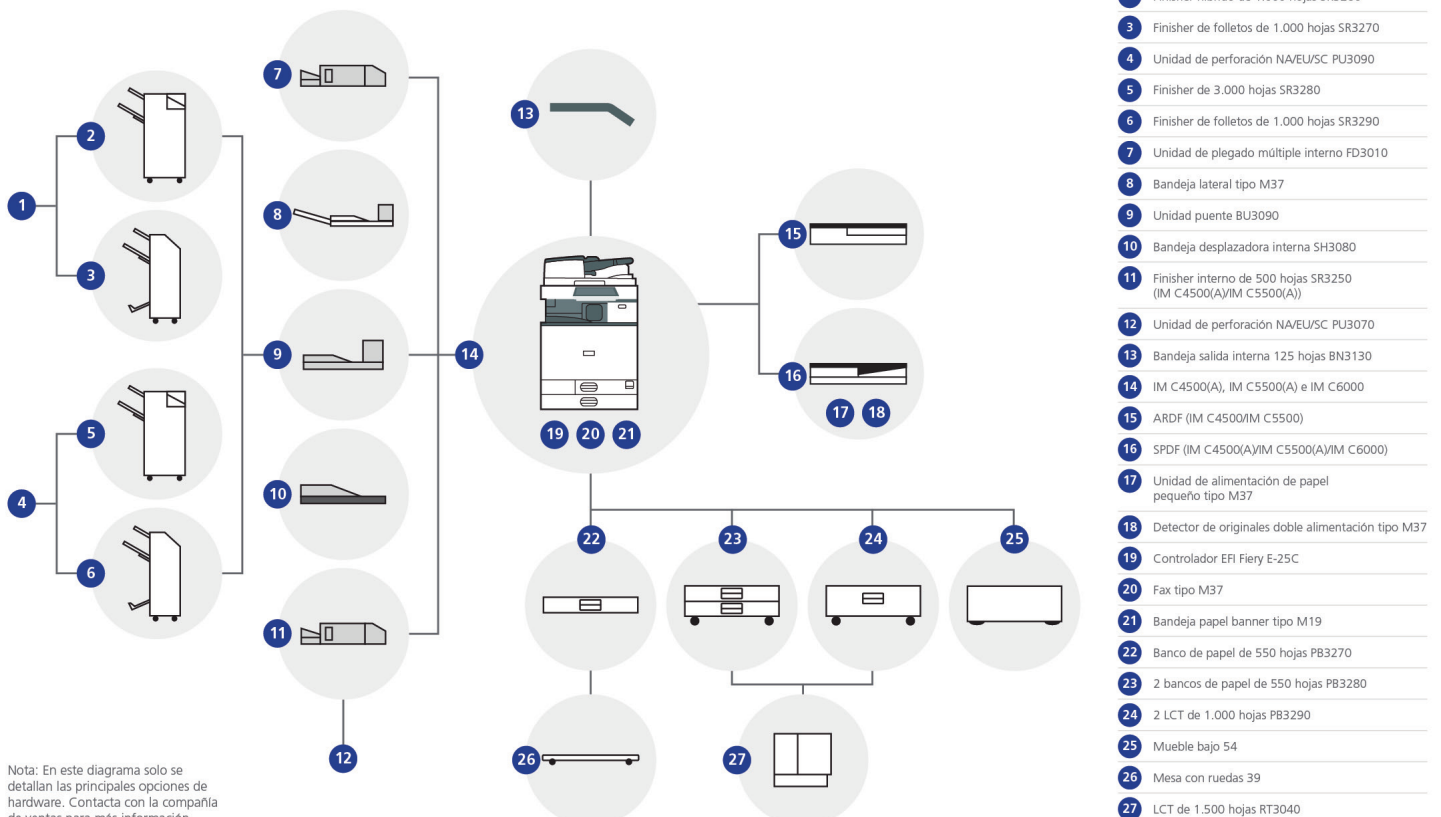

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C4500A | IM C4500 | IM C5500A | IM C5500 | IM C6000 |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| GENERAL | | | | | |
| Tiempo de calentamiento | | | 21 segundos | | |
| Velocidad de primera página: B/N | 3,6 segundos | 3,6 segundos | 2,9 segundos | 2,9 segundos | 2,9 segundos |
| Velocidad de primera página: a todo color | 5,4 segundos | 5,4 segundos | 4,2 segundos | 4,2 segundos | 4,2 segundos |
| Velocidad impresión continua | 45 ppm | 45 ppm | 55 ppm | 55 ppm | 60 ppm |
| Memoria: estándar | | | 2 GB | | |
| Memoria: máximo | | | 4 GB | | |
| Capacidad del disco duro: estándar | | | 320 GB | | |
| Capacidad del disco duro: máximo | | | 320 GB | | |
| Capacidad ARDF | | | 100 hojas | | |
| Capacidad SPDF | | | 220 hojas | | |
| Peso | 101,4 kg | 96 kg | 101,4 kg | 96 kg | 101,4 kg |
| Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm |
| Fuente de energía | | | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | |
| COPIADORA | | | | | |
| Copia múltiple | | | Hasta 999 copias | | |
| Resolución | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Zoom | | | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % | | |
| IMPRESORA | | | | | |
| CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz | | | | |
| Lenguaje de impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) | | | | |
| Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe® | | | | |
| Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi | | | | |
| Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | | |
| Interfaz: opción | IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) | | | | |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | | |
| Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | | |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 o posterior | | | | |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | | |
| Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | | | | |
| Otros entornos compatibles | IBM iSeries | | | | |
| ESCÁNER | | | | | |
| Velocidad de escaneo: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | | |
| Velocidad de escaneo: SPDF | 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex) | | | | |
| Resolución: máxima | 1.200 dpi | | | | |
| Método de compresión | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises | | | | |
| Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas | | | | |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD | | | | |
| FAX | | | | | |
| Círculo | PSTN, PBX | | | | |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos | | | | |
| Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps | | | | |
| Resolución: estándar | 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi | | | | |
| Resolución: opción | 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi | | | | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | | | | |
| Velocidad de escaneo | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm | 81 spm |
| Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) | | | | |
| Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) | | | | |
| GESTIÓN DEL PAPEL | | | | | |
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres), Bandeja(s) de papel opcionales: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres), Bandeja bypass: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado) | | | | |
| Capacidad entrada de papel: estándar | 1.200 hojas | | | | |
| Capacidad entrada de papel: máximo | 4.700 hojas | | | | |
| Capacidad salida de papel: estándar | 500 hojas | | | | |
| Capacidad salida de papel: máximo | 3.625 hojas | | | | |
| Gramaje papel | Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²) | | | | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP | | | | |

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C4500A | IM C4500 | IM C5500A | IM C5500 | IM C6000 |
|--|------------------|----------|-----------|----------|----------|
| MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| Consumo de energía: máx. | menos de 1.850 W | | | | |
| Consumo de energía en funcionamiento: B/N | 644,6 W | 644,6 W | 821,7 W | 821,7 W | 837,7 W |
| Consumo de energía en funcionamiento: a todo color | 729,9 W | 729,9 W | 935,4 W | 935,4 W | 957 W |
| Consumo de energía: | 59 W | | | | |
| Consumo de energía: en reposo | 0,62 W | | | | |
| TEC | 1,8 kWh | 1,8 kWh | 2,5 kWh | 2,5 kWh | 2,7 kWh |

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

| | |
|--|--|
| 2 bandejas de papel de 550 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| 1 bandeja de papel de 550 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas | Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas | Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| Finisher híbrido de 1.000 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), 1.000 hojas, Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas) |
| Finisher de 3.000 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (3.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Superior inclinado) |
| Finisher de folletos de 1.000 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto) |
| Finisher de folletos de 2.000 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (2.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto) |
| Finisher interno de 500 hojas | Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas) |
| Bandeja desplazamiento interna | Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m ²) |
| Bandeja 1 separador | Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²) |

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Bandeja guía papel hojas banner, Unidades de perforación, Unidad de plegado múltiple interna, Unidad IPDS, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas, Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

CONSUMIBLES

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tóner: negro | 33.000 impresiones |
| Tóner: cian/magenta/amarillo | 22.500 impresiones |

Basado en 2 p/ con una cobertura del 5% en A4.

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.



Para más información, contacte con:

Dpto. Técnico: 669 47 16 85
serviciotecnico@juansola.com
www.juansola.com

www.ricoh.es